


## PALAS CARGADORAS SERIE DK



| MODELO   | AL450-SL  |
|--|---|
| Montaje en tractor Kioti   | DK450L  |
| A Máxima altura de elevación (mm)  | 2.800   |
| B Altura libre máxima con cazo horizontal (mm)                           | 2.640   |
| C Altura libre máxima con cazo volteado (mm)                             | 2.200   |
| D Distancia a la altura máxima (mm)                                      | 610   |
| E Ángulo máximo de volteo  | 53  |
| F Distancia con el cazo sobre el suelo (mm)                              | 1.700   |
| G Ángulo de recogida   | 36  |
| H Profundidad de excavación a nivel del suelo (mm)                       | 158   |
| I Altura total en posición de marcha (mm)                                | 1.335   |
| J Profundidad del cazo (mm)  | 500   |
| K Altura del cazo (mm)   | 440   |
| L Profundidad del cazo, desde el punto de giro (mm)                      | 650   |
| Capacidad de elevación a altura máxima (kg)                              | 610   |
| Fuerza de arranque a nivel del suelo (kg)                                | 1.800   |
| Ajuste de la válvula (válvula de control de carga) (kg/cm <sup>2</sup> ) | 160   |
| Caudal de la bomba (sistema del tractor) (l/min)                         | 31,2  |
| Bombines de elevación (mm)   | 60x450  |
| Bombines del cazo (mm)   | 50x310  |
| Capacidad del cazo (m <sup>3</sup> )                                     | 0,15  |
| Sistema hidráulico   | Bomba del tractor con válvula de control de carga |
| Paralelogramo  | SI  |

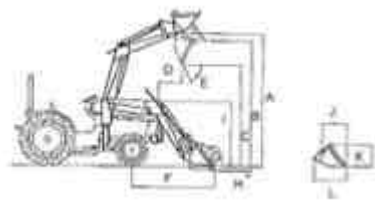